

Technisches Datenblatt

Parkettböden

425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	E0713

Sortierungsbeschreibung


Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	Vereinzelt in der Farbe des Holzes bis 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung

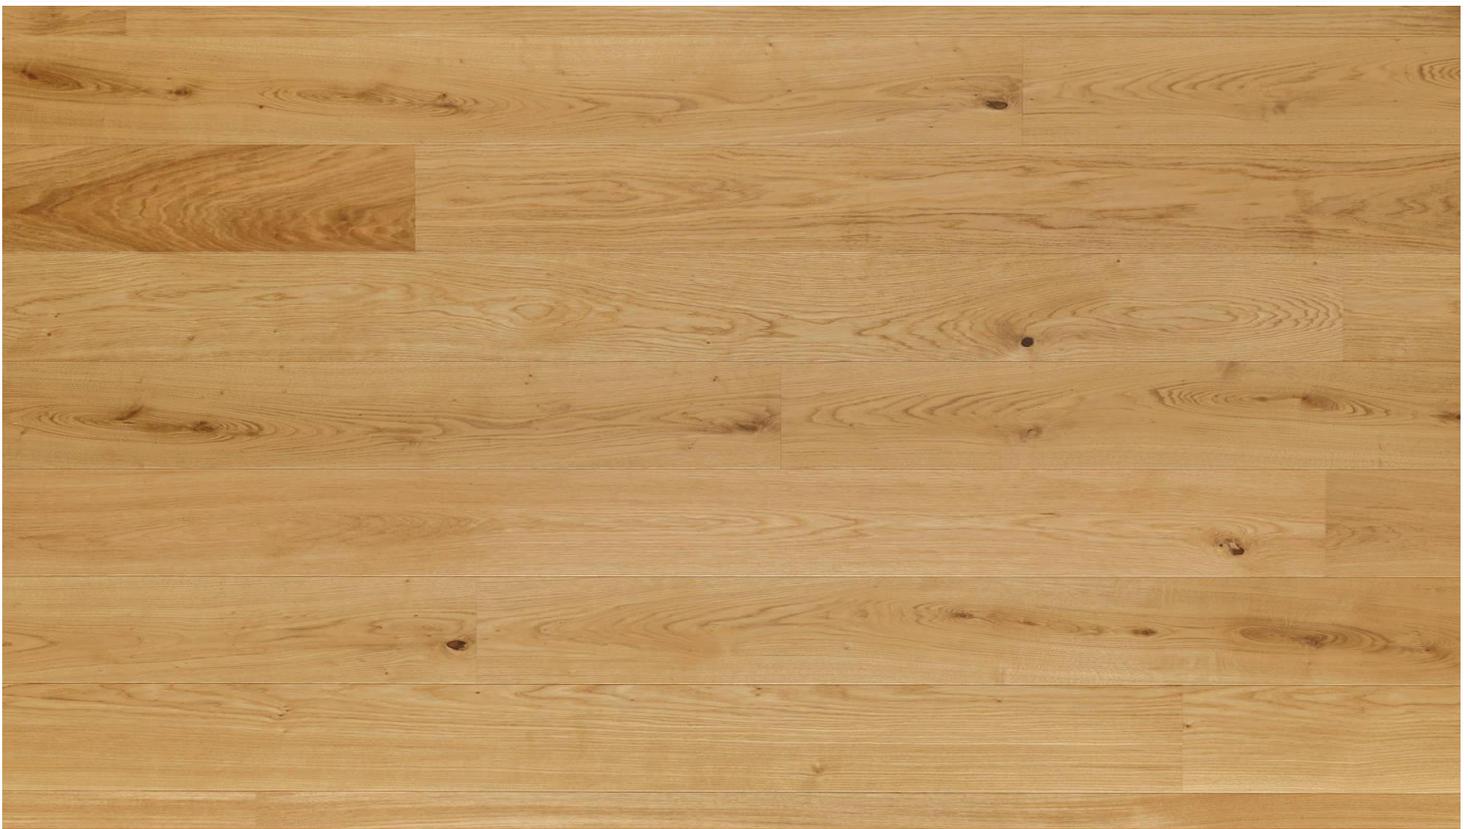

Artikelnummer(n):	E1513 E1514 E1713
	E1715 E1768

Sortierungsbeschreibung	
Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten und weiße Verfärbung zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis 50 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 50 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Landhausdiele 1-Stab, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E5513 E5514 E5521 E8713

Sortierungsbeschreibung

Splint	vereinzelt an Längskanten bis maximal 3/4 bezogen auf Dielenbreite, bei max. 15 %
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und bis zu 300 mm Länge; maximal 2 pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

11 | 2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Deckschicht:	2,5 mm Edelholz + 0,2 mm möglich
Mittelalage:	8,6 mm Fichtenholz ± 0,2 mm
Gegenzug:	1,9 mm Fichtenholz ± 0,2 mm
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, leicht gebürstet, längsseitig gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (Wohnfertig endgeölt)
Verbindungssystem	ProConnet 5G-Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	13,0 mm
Länge:	2.200,0 mm
Breite:	181,0 mm / 138,0 mm
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Bananverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkürmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehyd	E1
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,15 W/mK Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht nachweisbar

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

425 Calgary LD

Verpackung

Inhalt pro Paket	3,04 m ² / 3,19 m ²
Inhalt pro Palette	127,68 m ² / 127,60 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	10 Stück / 8 Stück
Pakete pro Palette	42 Pakete / 40 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1501403
------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

